

# VISÃO GERAL DE FILTROS COM INTERVALOS E CAPACIDADES DE SERVIÇO

Tratores 5E - 5060E, 5070E, 5078E (300101-), 5080E, 5090E (300101-), 5060EN, 5080EN (Edição América do Sul)


## CABINE

FILTRO DE AR  
(5060E, 5070E, 5078E, 5080E, 5090E) [RE198488](#)

Limpar a cada 250 horas, 500 horas e anualmente.

FILTRO DE AR DE CARBONO ATIVO  
(5060E, 5070E, 5078E, 5080E, 5090E) [SJ14288](#)

Substituir a cada 250 horas.

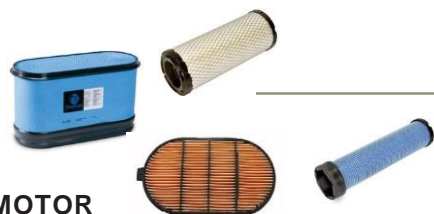

## MOTOR

FILTRO DE AR PRIMÁRIO  
(5060E, 5070E, 5080E, 5060EN, 5080EN)

[SU55720](#)  
(5090E) - [RE253518](#)

FILTRO DE AR SECUNDÁRIO  
(5060E, 5070E, 5080E, 5060EN, 5080EN)

[SU29301](#)  
(5090E) - [RE253519](#)

Substituir após 3 ou 5 limpezas, ou anualmente, o que ocorrer primeiro.

## TRANSMISSÃO

FILTRO DE ÓLEO  
(5060E, 5070E, 5078E, 5080E, 5090E) - [SJ10672](#)

## HIDRÁULICO

FILTRO DE ÓLEO - [RE45864](#)  
(5060E, 5070E, 5078E, 5080E, 5090E) - [SJ28834](#)

Substituir inicialmente após 100 horas, então a cada 750 horas e a cada 1500 horas.



## CABINE

FILTRO DE AR DE RECIRCULAÇÃO  
(5060E, 5070E, 5078E, 5080E, 5090E)  
[RE195491](#)

Limpar a cada 250 horas, 500 horas e anualmente.



## MOTOR

FILTRO DE COMBUSTÍVEL PRIMÁRIO  
(5060E, 5070E, 5080E, 5060EN, 5080EN)

[DZ114677](#)

FILTRO DE COMBUSTÍVEL FINAL  
(5060EN, 5080EN) - [RE62418](#)  
(5090E) [RE62419](#)

FILTRO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL  
(5060E, 5070E, 5078E, 5080E, 5090E)

[T257865](#)

Substituir a cada 500 horas.



## MOTOR

FILTRO DE ÓLEO  
(5060E, 5070E, 5080E, 5060EN, 5080EN)

[RE507204](#)

[T19044](#)

[DZ114256](#) (004294 -)

(5090E) [RE504836](#)

Substituir inicialmente após 100 horas, então a cada 375 horas, 500 horas e anualmente.



**JOHN DEERE**

# Capacidades

## TRATORES 5E - 5060E, 5070E, 5078E (300101- ), 5080E, 5090E (300101- ), 5060EN, 5080EN (Edição América do Sul)

### CAPACIDADES (Aproximado):

#### **Tanque de Combustível:**

(5060E, 5070E, 5078E, 5080E, 5090E)	
Com Plataforma de Operador Aberta.....	115 L (30.38 gal)
Com Cabine.....	125 L (33.02 gal)
(5060EN, 5080EN)	
.....	70 L (18.45 gal)

#### **Sistema de Arrefecimento:**

##### **Cool-Gard™ II**

(5060E, 5070E, 5080E, 5090E, 5060EN, 5080EN)	
.....	11 L (2.9 gal)
(5078E, 50890E)	
.....	18 L (4.75 gal)

#### **Sistema Hidráulico e de Transmissão:**

##### **Hy-Gard™**

(5060E, 5070E, 5078E, 5080E, 5090E)	
Transmissão com Eixo Superior Sincronizado(TSS) ....	40 L (10.57 gal)
PowrReverser™ .....	43.5 L (11.49 gal)
(5060EN, 5080EN)	
Parcialmente Sincronizada .....	40 L (10.57 gal)

#### **Eixo Dianteiro:**

##### **Hy-Gard™**

(5060E, 5070E, 5078E, 5080E, 5090E)	
Capacidade Total .....	5.6 L (1.48 gal)
Carcaça Diferencial Eixo Dianteiro .....	4 L (1.06 gal)
Carcaça da Redução Final Eixo Dianteiro (cada) .....	0.8 L (0.211 gal)
(5060EN, 5080EN)	
Capacidade Total .....	6 L (1.58 gal)
Carcaça Diferencial Eixo Dianteiro .....	5 L (1.32 gal)
Carcaça da Redução Final Eixo Dianteiro (cada) .....	0.5 L (0.13 gal)

[Return to Filter Overview](#)

